


Selbstdichtende Überschiebmuffe - Typ Standard (SMÜ)

- Geltungsbereich**
- Gas- und Wasserleitungen aus Stahlrohren mit Betriebsdrücken bis 16 bar
 - Alle angegebenen Abmessungen entsprechen den jeweils gültigen Massnormen.
 - Aufgeführte Formstücke sind auch entsprechend den Anforderungen DIN 2470, Teil 2 (Gasleitungen aus Stahlrohren mit Betriebsdrücken über 16 bar) lieferbar.
- Rohrmaterial**
- nahtloses Stahlrohr nach DIN EN 10305-1 Werkstoff E235 +N
 - geschweisstes Stahlrohr nach DIN EN 10217 -5 Werkstoff P 235 GH
- Abnahmezeugnisse** WAZ nach EN 10204 /3.1 sowie Prüfbescheinigungen werden auf Anforderung ausgestellt.
- Oberflächenschutz** innen und aussen rohschwarz
- Gewichtsangaben** gelten, falls nicht anders angegeben, für Normalwanddicke nach DIN 2448

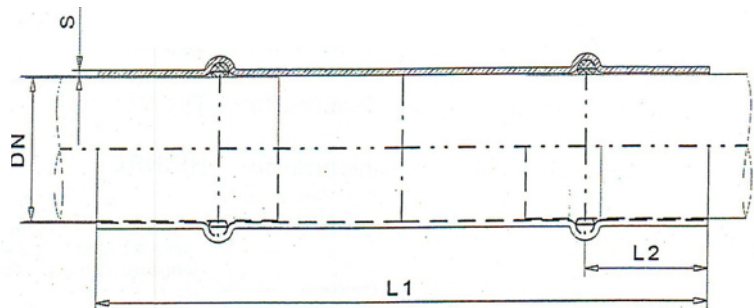

L2 = 100mm

DA = Aussendurchmesser

DN	DA1	DA2	L1	Artikel Nummer
mm	mm	mm	mm	
25	33.7	33.7	400	3255200000025
32	42.4	42.4	400	3255200000032
40	48.3	48.3	400	3255200000040
50	57.0	57.0	400	3255200000050
50	60.3	60.3	400	3255200000051
65	76.1	76.1	400	3255200000065
80	88.9	88.9	400	3255200000080
100	108.0	108.0	500	3255200000100
100	114.3	114.3	500	3255200000101
100	114.3	108	500	3255200000102
125	139.7	139.7	500	3255200000126
150	159.0	159.0	500	3255200000150
150	168.3	168.3	500	3255200000151
150	159.0	168.3	500	3255200000152
200	219.1	219.1	500	3255200000201
250	273.0	273.0	500	3255200000250
300	323.9	323.9	500	3255200000300
350	355.6	355.6	500	3255200000350
400	406.4	406.4	500	3255200000400
500	508.0	508.0	-	3255200000500
600	609.9	609.9	-	3255200000600

Selbstdichtende Überschiebmuffe - Typ Reduziermuffe (SMÜ-R)

PN 16	Abmessungen für U-Stück «alte auf neue Norm»			
DN vorhandene Leitung	Di 1	Di 2	L1	S
in mm	in mm			
100	108	144.3	500	5
150	159	168.3	500	5
	Abmessungen für U-Stück als Reduzierung			
80/50	88.9	60.3	500	5
80/65	88.9	76.1	500	5
100/50	108	60.3	500	5
100/50	114.3	60.3	500	5
100/65	108	76.1	500	5
100/65	114.3	76.1	500	5
100/80	108	88.9	500	5
100/80	114.3	88.9	500	5
150/80	159	88.9	500	5
150/80	168.3	88.9	500	5
Auf Wunsch und Anfrage Sonderanfertigungen nach Kundenangaben. Angeheftete Muttern für Montagehilfe durch Schraubgriffe/Schrauben, mit überschweissbarem Korrosionsschutz oder PE-Beschichtung. Weitere Grössen z.B. DN 40, DN 65, DN 125 in Vorbereitung.				